

อุปกรณ์แปลงไฟ Adaptor

TR12

TR24


Adapter Input : 220VAC
Output : 12VDC

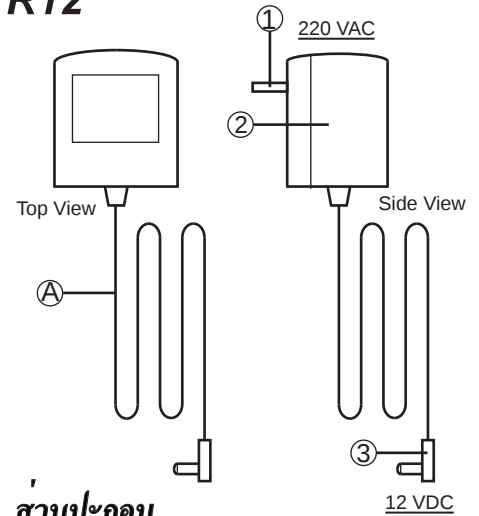
Adapter Input : 220VAC
Output : 24VDC

- ชดแปลงไฟฟ้าจาก 220VAC เป็น 12VDC (Model TR12)

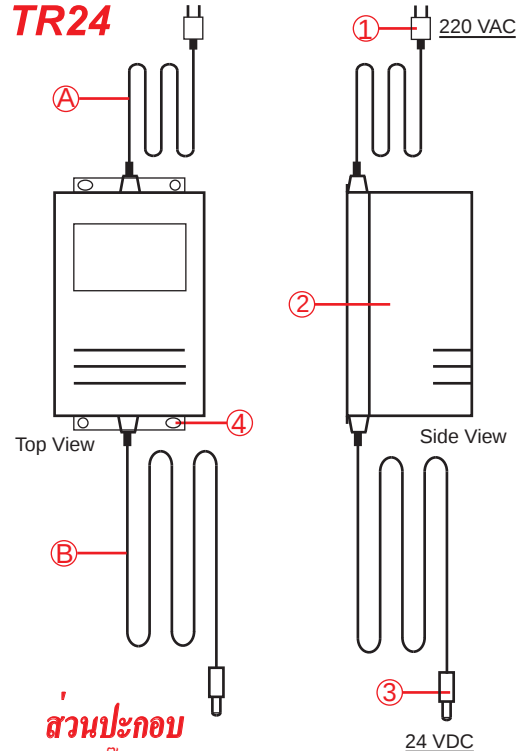
Model	TR12
Input	220VAC
Frequency	50 - 60 Hz
Output	12VDC 500-800mA
DC Jack	5.5 x 2.1 mm.
Material	Plastic
Dimension (W x D x H)	50 x 70 x 40 mm.
Cable Length (A)	1500 mm.
Weight	300 g.

- ชดแปลงไฟฟ้าจาก 220VAC เป็น 24VDC (Model TR24)

Model	TR24
Input	220VAC
Frequency	50 - 60 Hz
Output	24VDC 1A
DC Jack	5.5 x 2.1 mm.
Material	Plastic
Dimension (W x D x H)	65 x 130 x 55 mm.
Cable Length (A)	1100 mm.
Cable Length (B)	900 mm.
Weight	950 g.

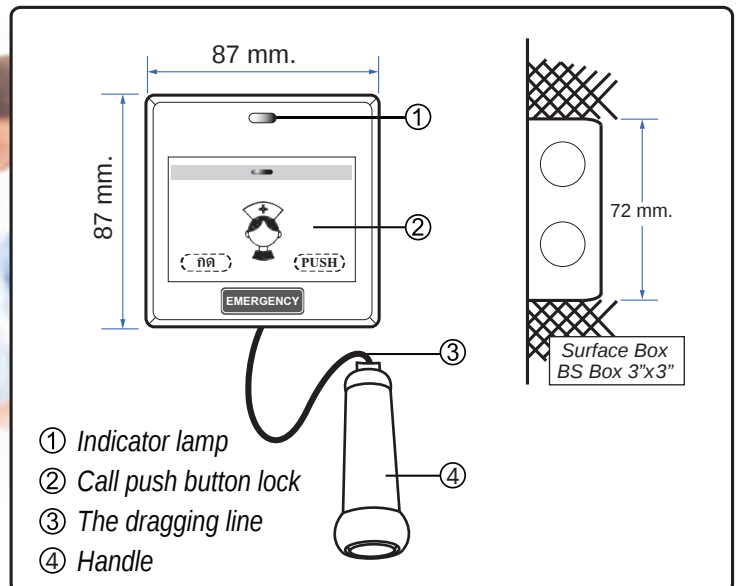
TR12

ส่วนประกอบ

1. ปลั๊ก : สำหรับเสียบไฟ 220VAC
2. ตัวกล่อง : พลาสติกสีดำ
3. แจ็ค : DC Jack

TR24

ส่วนประกอบ

1. ปลั๊ก : สำหรับเสียบไฟ 220VAC
2. ตัวกล่อง : พลาสติกสีดำ
3. แจ็ค : DC Jack
4. แท่นยึด : แท่น 2 รู สำหรับเจาะยึด

สวิทช์ฉุกเฉิน Emergency Switch



MY-C3 สวิทช์ฉุกเฉิน Emergency Switch, พร้อมสายดึงสวิทช์

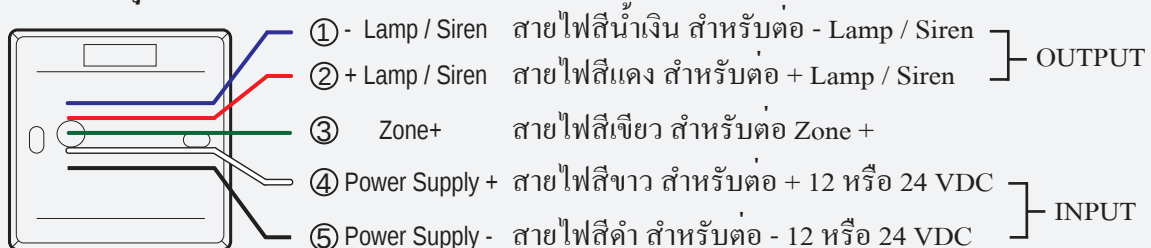
หน้าที่การทำงาน

1. Indicator lamp : LED ใช้การทำงาน
2. Call push button lock : ปุ่มกดเรียกขอความช่วยเหลือ, ปุ่มกดเรียกพยาบาล
3. The dragging line : สายดึงสวิทช์ขอความช่วยเหลือ, สายดึงเรียกพยาบาล สีส้ม ยาว 200 mm.±10 mm.
4. Handle : ด้ามจับพลาสติกสีขาว ยาว 100 mm.

รายละเอียด

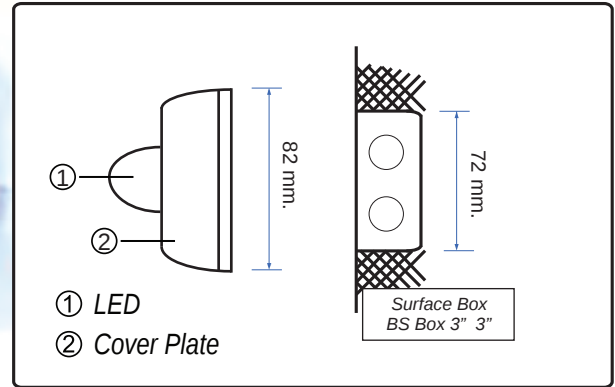
1. สามารถกดเรียก ขอความช่วยเหลือ หรือ เรียกพยาบาล พร้อมสามารถดึงสายสวิทช์ เพื่อขอความช่วยเหลือ
2. ไฟ LED ติดสว่าง ใช้การทำงาน
3. สามารถยกเลิกการทำงานได้จากการกดสวิทช์กลับคืน
4. สามารถต่อโคมไฟ, อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงและแสงได้
5. สวิทช์สีขาว, สกรีนสัญลักษณ์สีแดง
6. ใช้ได้กับแรงดันไฟ 12 หรือ 24 VDC
7. ขนาด 87 x 87 x 25 mm.

การติดตั้งอุปกรณ์ MY-C3



Siren With Strobe

สัญญาณเสียงไซเรนพร้อมไฟกระพริบ



Alarm / Siren With LED Strobe Model KS-FS100A

Siren With Strobe Model KS-FS100A เป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุ แสดงสัญญาณเสียงและแสงในตัวเดียวกัน โดยส่งสัญญาณเป็นเสียงไซเรนพร้อมแสดงแสงไฟกระพริบ สามารถใช้ได้กับไฟ 12 - 24 VDC วัสดุทำจากพลาสติกสีแดง รูปร่างกระทัดรัดแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณทางเดินภายในอาคาร, ห้องฉุกเฉิน, บันไดหรือทางหนีไฟ, ห้องที่ต้องการเสริมความปลอดภัยติดตั้งควบคู่กับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบกันขโมยและหน้าห้องนำคนพิการ

FEATURES

- Loud siren to alert others of emergency
- Bright LED strobe for visual warning and efficient energy consumption
- Fits European Junction box type

SPECIFICATION

Model / Product	KS-FS100A	/	Siren With Strobe
Input voltage	12 VDC	/	24 VDC
Alarm	40 mA at 12 VDC	/	80 mA at 24 VDC
Strobe	6 pcs super bright LED		
Sound output	95 ± 5dB at 1M 12 VDC	/	100 ± 5dB at 1M 24 VDC
Body / Lamp	Red Color		
Siren tone	SWEEP, BELL WHISTLE		
Dimention (W x H x D)	82 x 82 x 53 mm.		
Product / Approve	Key Security Co., Ltd. TAIWAN /		